


- 1 Digitalanzeige Istwert ( je nach Ausführung)
- 2 Digitalanzeige Sollwert
- 4 Taste für Sollwert- und Parametermodus
- 5 Sollwertverstellung
- 6 Verriegelungsschalter für Parametermodus (rückseitig)

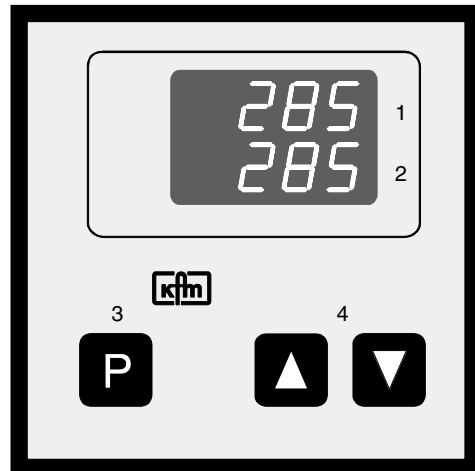

### Allgemeines:

Mit diesen Geräten auf Basis der Industrieregler-Baureihe KFM 92 im Schalttafeleinbau-Format 96 x 96 mm können ein bis drei Sollwerte oder stetige Stellwerte sowie bis zu 4 Dreipunktsignale extern vorgegeben werden. Die Einstellbereiche sind nach unten und oben begrenzt.

Das Anzeigedisplay ist doppelt ausgeführt. Im Betriebszustand wird der Soll- oder Stellwert in der unteren Zeile angezeigt, die obere Zeile dient optional zur Istwert-Fernanzeige.


Optional sind Zusatzausstattungen der Baureihe KFM 92 möglich.

### Ausführungen:

	<i>Type</i>
Sollwertgeber	9293.
Sollwertgeber mit Istwert-Fernanzeige (Pt100 / Einheitssignal)	9293.0 / e
Steller (Dreipunktschritt)	9297.
Steller (stetig)	9298.
Steller (stetig, 2 Stellausgänge)	9299.

Gerätevarianten und Zusatzausstattungen siehe Listenblatt 9200

### Einbaumaße:

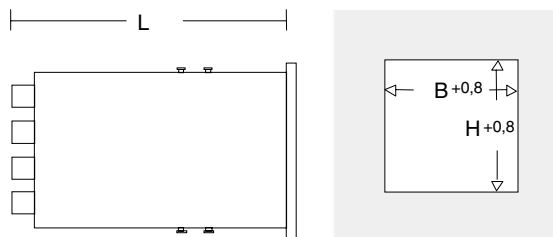

Form 96x96: L= 150mm, B= 92mm H=92mm  
 Form 72x144: L= 170mm, B=168mm H=139mm

### Verdrahtung: (Beispiel: Verbindungen zwischen Geber 92930e und Regler 92...-99bwa-ogx-..)

